

MANUAIS DOS PRODUTOS ARHOCH

ARHOCH Feeds

Manual de configuração de fontes de conteúdo

Entenda cada área do sistema e siga os procedimentos, da configuração inicial às rotinas do dia a dia.

Como usar este manual

Siga o início rápido para preparar o ambiente. Depois, consulte os capítulos por tarefa. As capturas usam dados de demonstração; menus e ações disponíveis dependem das suas permissões.

Sumário

Sobre este manual	2
Início rápido	2
1 Operação completa do Feeds	3
1.1 Entender o Feeds e a lista de fontes	3
1.2 Cadastrar uma fonte ou partir de uma sugestão	4
1.3 Configurar a chamada externa	4
1.4 Cadastrar e substituir credenciais da fonte	6
1.5 Mapear uma resposta e usar transformações	7
1.6 Declarar capacidades e notícias por categoria	8
1.7 Configurar câmbio sem inverter o valor	9
1.8 Conferir clima e localidades	10
1.9 Definir créditos, validade e limites	10
1.10 Salvar, testar e interpretar o resultado	11
1.11 Habilitar, definir padrão e excluir	12
1.12 Consumir na TV e conferir o catálogo	13
1.13 Cadastrar tipos adicionais	13
1.14 Usar o MCP com um cliente autorizado	14
2 Glossário	15
3 Ajuda e próximos passos	15

Sobre este manual

O Feeds é uma ferramenta de configuração para os operadores responsáveis pelas fontes de clima, notícias, câmbio e localidades da TV. Não é o painel de mídias ou de pareamento das TVs.

O painel atualmente usa rótulos em português. Neste manual em outros idiomas, os rótulos originais são mantidos para localização. Capturas usam interface real, fonte sintética e respostas locais simuladas; não comprovam disponibilidade comercial de provedores.

Início rápido

1. Escolha o tipo de conteúdo e cadastre a fonte com um identificador estável.
2. Configure chamada, credenciais, mapa, capacidades, créditos e cache.
3. Salve, teste a revisão e corrija os diagnósticos.
4. Habilite e, separadamente, defina padrão se necessário. Depois configure a mídia na TV.

1 Operação completa do Feeds

1.1 Entender o Feeds e a lista de fontes

Para que serve Separar configuração de fornecedor, dados normalizados e exibição na TV.

Antes de começar


- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Passo a passo

1. Abra o painel fornecido pelo responsável técnico. Não há tela de login, usuários, sessão ou integração IAM no Feeds. A proteção de acesso depende da infraestrutura; use somente o ambiente autorizado.
2. Em Fontes de conteúdo, escolha Conteúdo: Clima, Câmbio, Notícias, Localidades ou um tipo adicional cadastrado. A lista muda para esse tipo.
3. Confira nome, identificador, Habilitado/Desabilitado, Padrão e Última execução. A última execução é um indicador temporário em memória, não um histórico persistente completo.
4. Use Tema no cabeçalho para alternar a apresentação. A lista oferece Nova fonte, Editar e testar, Habilitar/Desabilitar, Definir padrão e Excluir conforme o estado.

Resultado esperado

Você identifica o tipo e a fonte que pretende configurar antes de alterá-los.

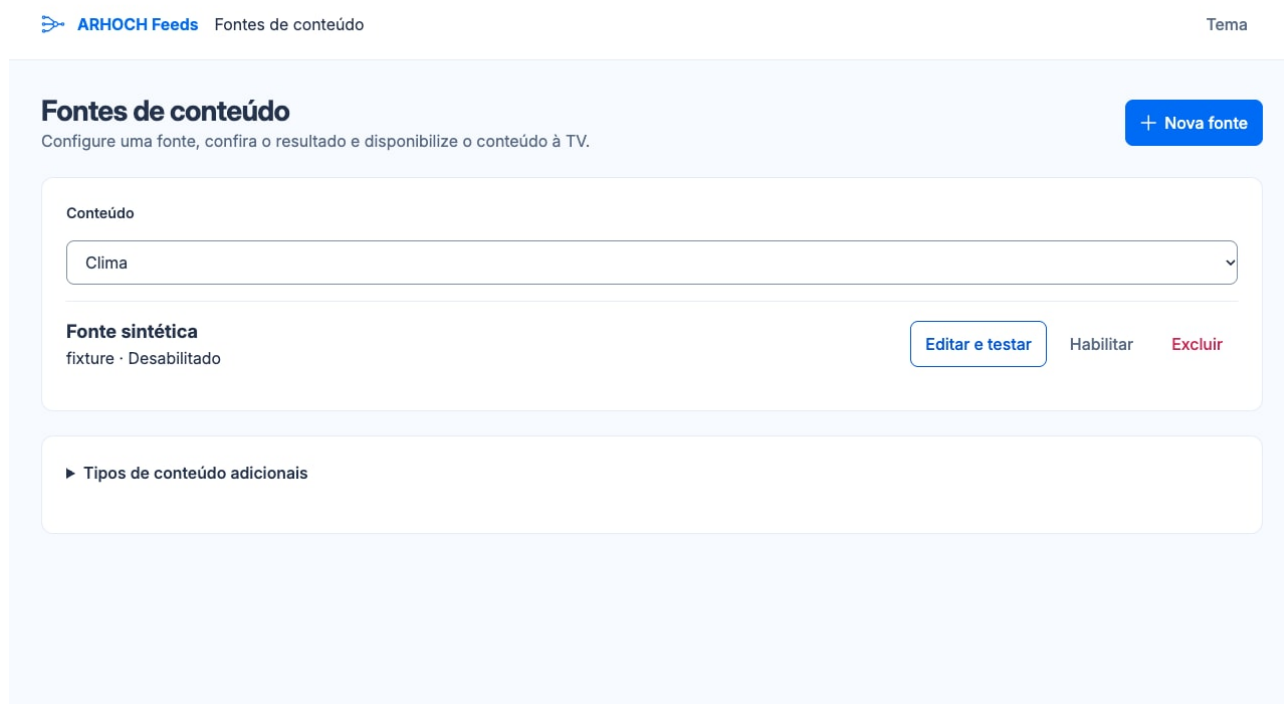

Lista da interface real em português; fonte demonstrativa, respostas locais simuladas.

1.2 Cadastrar uma fonte ou partir de uma sugestão

Para que serve Criar uma configuração estável sem habilitá-la automaticamente.

Onde acessar Fontes de conteúdo → Editar e testar ou Nova fonte

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Campos e opções

Começar com uma sugestão	Carrega configuração de exemplo e nota de uso; não comprova licença ou credencial.
Nome de exibição	Obrigatório, até 200 caracteres; separado do identificador técnico.
Identificador	Letra minúscula inicial; depois letras minúsculas, números ou hífen; até 64 caracteres. Não é editável depois de criado.
Conteúdo	Tipo fixo ou adicional. Não pode ser trocado na edição de uma fonte existente.

Passo a passo

1. Selecione Nova fonte ou Cadastrar primeira fonte. Em 1. Identificar a fonte, escolha Começar com uma sugestão ou mantenha Configuração própria. Leia a nota de uso da sugestão.
2. Informe Nome de exibição e Identificador. O identificador começa por letra minúscula, contém letras minúsculas, números e hífens e tem até 64 caracteres. Escolha o Conteúdo correto.
3. Complete as próximas seções do editor. Selecione Salvar configuração ao final. Só depois execute Testar fonte salva; criar salva a fonte desabilitada e sem torná-la padrão.

Resultado esperado

O cadastro recebe uma revisão. Em edição, tipo e identificador ficam bloqueados; o nome de exibição pode mudar sem alterar o identificador.

Informações importantes

Sugestões não concedem licença de uso, cota comercial nem credencial do fornecedor. Confira as condições da fonte antes de exibir dados a terceiros.

1.3 Configurar a chamada externa

Para que serve Definir como o servidor consulta uma API ou RSS, separadamente da consulta feita pela TV.

Onde acessar Fontes de conteúdo → Editar e testar ou Nova fonte

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Campos e opções

Método	GET ou POST da chamada ao fornecedor; não altera as rotas GET da TV.
URL fixa da fonte	URL absoluta configurada pelo operador; o consumidor não pode enviá-la como entrada livre.
Resposta	JSON ou RSS. O mapeamento deve corresponder ao formato escolhido.
Parâmetros / Headers	Linhas de nome, origem e valor/referência. Remover parâmetro/header exclui a linha do rascunho antes de salvar.
Tipo do valor	Texto mantém uma constante textual. JSON preserva número, booleano, lista ou objeto.
Corpo JSON	Exibido para POST. Objeto JSON válido; referências preservam tipos.

Passo a passo

1. Em 2. Consultar a API externa, selecione Método GET ou POST, informe URL fixa da fonte e escolha Resposta JSON ou RSS. A TV não fornece essa URL.
2. Use Adicionar parâmetro para cada query externa. Preencha Nome do parâmetro externo, Origem do valor e Valor ou referência. Valor fixo é constante; Parâmetro do conteúdo usa uma entrada pública; Segredo cadastrado referencia uma credencial salva.
3. Abra Opções do parâmetro para manter o tipo de uma constante: Texto ou JSON. Nas referências, Equivalências e separador em JSON aceita table para correspondências e separador para listas.
4. Em Headers e corpo, use Adicionar header com a mesma lógica de valores. Para POST, preencha Corpo JSON; referências preservam números, booleanos, listas e objetos, sem concatenação de texto.

Resultado esperado

O Feeds materializa a chamada externa a partir da configuração salva. Parâmetros públicos não podem escolher livremente host, URL, autenticação ou mapeamento.

2. Consultar a API externa

Método

URL fixa da fonte

Resposta

GET

https://example.com/data

JSON

Parâmetros da chamada externa

category

Parâmetro do conte

category

×

▶ Opções de category

symbols

Parâmetro do conte

symbols

×

▶ Opções de symbols

count

Valor fixo

12

×

▶ Opções de count

includeArchived

Valor fixo

false

×

▶ Opções de includeArchived

options

Valor fixo

{"locale":"pt"}

×

▶ Opções de options

Adicionar parâmetro

▶ Headers e corpo

▶ Credenciais da fonte

Editor real de requisição, com bindings demonstrativos e API local simulada; rótulos em português.

1.4 Cadastrar e substituir credenciais da fonte

Para que serve Autenticar no fornecedor sem expor seu segredo à TV ou às leituras do painel.

Onde acessar Fontes de conteúdo → Editar e testar ou Nova fonte

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Campos e opções

Autenticação externa	NONE, BEARER, HEADER ou BASIC, apresentados com rótulos amigáveis no painel.
Referência do segredo	Nome local usado pela autenticação; deve corresponder a um segredo cadastrado.
Nome do header / Usuário externo	Header é usado em HEADER; usuário é usado em BASIC.
Nome local do segredo / Inserir ou substituir	Nome de referência e valor secreto novo. Em edição, valor vazio conserva o anterior; Remover exige salvar para efetivar.

Passo a passo

1. Abra Credenciais da fonte. Em Autenticação externa, escolha Nenhuma, Bearer, Chave em header ou Basic conforme a documentação do fornecedor.
2. Preencha Referência do segredo. Para chave em header, informe Nome do header; para Basic, informe Usuário externo. Para API key em query, use uma linha com origem Segredo cadastrado na query externa.
3. Em Nome local do segredo, use a mesma referência, como apiToken. Em Inserir ou substituir, digite o valor real apenas no ambiente autorizado. Salve a configuração e teste.
4. Ao editar, deixar o valor em branco conserva o segredo existente. Para remover, use Remover ao lado do nome e salve; para trocar, informe o novo valor e salve. A leitura retorna somente o nome e a indicação cadastrado.

Resultado esperado

O valor é usado na autenticação externa e não reaparece na configuração lida, na resposta normalizada ou na árvore sanitizada.

Informações importantes

Não há Bearer obrigatório entre TV e Feeds. Esta seção trata de credenciais do fornecedor, não de login no painel. Renovação OAuth genérica não faz parte das opções deste editor.

1.5 Mapear uma resposta e usar transformações

Para que serve Converter campos de cada fornecedor para o contrato que a TV entende.

Onde acessar Fontes de conteúdo → Editar e testar ou Nova fonte

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Campos e opções

Adicionar campo de destino	Nome de campo normalizado em camelCase, como current.temperature.
Árvore da resposta de teste	Caminhos da resposta sanitizada; selecione antes o destino para ativar a associação.
Transformação	Conversão pequena declarada por campo; Sem conversão preserva o valor conforme o mapa.
Mapa	Objeto JSON com campos e coleções. O teste aponta ausência ou formato incompatível, sem executar scripts livres.

Passo a passo

1. Salve uma primeira configuração e preencha Parâmetros de teste. Execute Testar fonte salva. Se a fonte responder com mapa incompleto, use a Resposta original sanitizada e os diagnósticos para montar o mapa.
2. Em 3. Associar os campos de conteúdo, selecione um campo de destino à esquerda. Depois escolha o caminho correspondente na Árvore da resposta de teste. A associação aparece junto ao destino.

- Se o destino não estiver listado, use Adicionar campo de destino e Adicionar destino, por exemplo `current.temperature`. Escolha a transformação necessária ou Sem conversão.
- As transformações disponíveis são `string`, `integer`, `decimal`, `decimalString`, `boolean`, `trim`, `lowercase`, `uppercase`, `htmlText`, `instant`, `date`, `split`, `hash` e `table`. Coleções e opções avançadas permanecem no Mapa declarativo.
- Salve as alterações e teste novamente. Confira todos os campos obrigatórios e a Prévia normalizada antes de habilitar. Alterações ainda não salvas não entram no teste.

Resultado esperado

Uma prévia válida confirma o mapa daquela resposta e revisão; não promete disponibilidade futura nem direitos sobre o conteúdo.

3. Associar os campos de conteúdo

Selecione um destino e uma origem na resposta de teste. Coleções e transformações avançadas permanecem no mapa declarativo.

Adicionar campo de destino

`current.temperature`

Adicionar destino

title

Selecione uma origem

Sem convers

/

Objeto

/headline

Conteúdo sintético

/echo

[oculto]

► Mapa e capacidades declarativas

Árvore e diagnóstico na interface real; resposta sintética local com mapa incompleto.

1.6 Declarar capacidades e notícias por categoria

Para que serve Expor somente combinações de entrada que a fonte realmente atende.

Onde acessar Fontes de conteúdo → Editar e testar ou Nova fonte

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Campos e opções

Capacidades reais	Objeto JSON de restrições realmente atendidas: países, idiomas, categorias, moedas e limites conforme o tipo.
Chamadas por categoria	Objeto JSON de chamadas salvas por editoria quando cada RSS usa URL própria. Não permite que a TV envie URL livre.
Verificações da fonte	Lista JSON de verificações adicionais, por exemplo consistência de base/data em câmbio.

Passo a passo

1. Abra Mapa e capacidades declarativas. Em Capacidades reais, registre países, idiomas, categorias, moedas ou limites realmente suportados. A disponibilidade não é ampliada por mudar um rótulo.
2. Notícias usa country, language, category e limit. Categorias: top-stories, business, sports, technology, science, health e entertainment. Um feed geral não deve ser anunciado como sports sem conteúdo correspondente.
3. Se a API aceita categoria nativa, associe-a à query externa e use table quando os nomes diferirem. Para RSSs por editoria, preencha Chamadas por categoria com as chamadas fixas de cada categoria e os mapas necessários.
4. Informe Parâmetros de teste compatíveis, salve e teste cada combinação anunciada. A TV consulta o catálogo e oferece as opções conforme essas capacidades.

Resultado esperado

A consulta rejeita combinações não atendidas e não escolhe outra fonte silenciosamente.

1.7 Configurar câmbio sem inverter o valor

Para que serve Entregar o preço de uma unidade da moeda em relação à base selecionada.

Onde acessar Fontes de conteúdo → Editar e testar ou Nova fonte

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Campos e opções

Conversão de câmbio	Objeto JSON com modo DIRECT, INVERSE ou CHANGE_BASE conforme a convenção original da fonte.
base	Código ISO3 da moeda base. BRL explicitamente para preço em reais. A base padrão do contrato continua USD.
symbols	Moedas cotadas, até 20, distintas da base. Cada taxa representa BASE por 1 SYMBOL.

Passo a passo

1. Escolha o conteúdo Câmbio e configure o fornecedor. Confira sua direção original antes de selecionar Conversão de câmbio: DIRECT, INVERSE ou CHANGE_BASE.
2. Em Parâmetros de teste, informe base e symbols válidos para a fonte, por exemplo base BRL com EUR e USD. Use códigos ISO de três letras. O limite do contrato é de 20 destinos, sem repetir a própria base.
3. Salve e teste. A saída de /v1/exchange-rates é sempre versão 1 e BASE por 1 SYMBOL. Com base BRL e símbolo USD, a taxa representa reais por 1 dólar; a TV não deve inverter novamente.
4. Confira a data da cotação e o fuso da fonte. Verificações da fonte podem exigir mesma base/data; previous só deve representar histórico real comparável, nunca um valor anterior inventado.

Resultado esperado

A prévia e o consumo usam a mesma direção. Para mostrar preços em reais na TV, configure BRL explicitamente.

1.8 Conferir clima e localidades

Para que serve Combinar busca de cidade, coordenadas e previsão compatível com a fonte.

Onde acessar Fontes de conteúdo → Editar e testar ou Nova fonte

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Campos e opções

latitude / longitude	Coordenadas da localidade escolhida; use os campos correspondentes do contrato de clima nos parâmetros de teste.
days	Quantidade de dias compatível com o contrato e com a capacidade cadastrada da fonte.
unit / language	Unidade e idioma suportados pela fonte; parâmetros de busca de localidades seguem seu próprio modelo declarado.

Passo a passo

1. Cadastre ou edite a fonte de Localidades separadamente da fonte de Clima, mesmo quando pertencem ao mesmo fornecedor. Cada tipo mantém seu contrato e configuração.
2. Teste a busca de localidades com os parâmetros declarados do tipo e o idioma suportado. Confira nome e coordenadas na resposta normalizada antes de usá-las na previsão.
3. No clima, teste latitude, longitude, unidade, idioma e quantidade de dias conforme o contrato/capacidades. Confira temperatura atual e a coleção de dias no mapa.
4. Na TV, selecione a fonte adequada, busque a cidade e confirme os dados. Uma cidade encontrada não prova que toda combinação de unidade ou dias é atendida pela previsão selecionada.

Resultado esperado

Localidade e previsão ficam coerentes com as capacidades cadastradas.

1.9 Definir créditos, validade e limites

Para que serve Preservar a atribuição da fonte e controlar atualização e uso de dados antigos.

Onde acessar Fontes de conteúdo → Editar e testar ou Nova fonte

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Campos e opções

Créditos da fonte	Lista JSON de atribuições. Preserve a identificação e os links exigidos pela fonte.
Dados frescos (segundos)	Inteiro maior que zero para a janela de validade fresca.
Retenção total desde obtenção (segundos)	Inteiro igual ou maior que Dados frescos; não é prazo somado depois da janela fresca.
Por minuto / Por hora / Por dia	Limites externos configuráveis, máximos 600 / 5000 / 10000; adequar à cota do fornecedor.
Calendário de publicação	Objeto JSON declarativo conforme a cadência real da fonte; não cria uma tarefa de consulta agendada.

Passo a passo

1. Em 4. Atribuição, validade e limites, preencha Créditos da fonte com a atribuição necessária. Preserve publicador, URLs e direitos exigidos; não remova crédito para simplificar a tela.
2. Configure a validade fresca e a retenção total em segundos inteiros positivos. A retenção total deve ser maior ou igual à validade fresca.
3. Abra Limites de consulta por fonte para definir Por minuto, Por hora e Por dia dentro dos máximos mostrados: 600, 5000 e 10000 respectivamente. Ajuste-os à cota real contratada.
4. Quando aplicável, informe Calendário de publicação e Verificações da fonte nas opções declarativas. Salve e teste a revisão.

Resultado esperado

O cache é consultado sob demanda. LIVE é válido; STALE pode reutilizar um sucesso elegível até a retenção; erro ou leitura não renova a validade. Reiniciar o Feeds perde o cache em memória.

1.10 Salvar, testar e interpretar o resultado

Para que serve Conferir a revisão salva e corrigir o mapa antes de disponibilizar conteúdo.

Onde acessar Fontes de conteúdo → Editar e testar ou Nova fonte

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Campos e opções

Parâmetros de teste	Objeto JSON de entradas públicas compatíveis. Nunca coloque tokens aqui.
Prévia normalizada	Resultado válido no modelo de saída do tipo, distinto da resposta bruta.
Resposta original sanitizada	Resposta externa sem valores secretos conhecidos; ferramenta de diagnóstico, não contrato de consumo.

Passo a passo

1. Preencha Parâmetros de teste com um objeto JSON válido e entradas compatíveis. Selecione Salvar configuração antes de Testar fonte salva.
2. Uma prévia válida mostra Prévia normalizada e a duração. Ajuste o mapeamento indica que houve resposta, mas o mapa/campos precisam de correção; examine cada diagnóstico.
3. Abra Resposta original sanitizada para conferir os dados recebidos sem credenciais. A árvore permite selecionar os campos reais. Corrija, salve e teste novamente.
4. Ao sair por Voltar às fontes com mudanças não salvas, escolha conscientemente entre permanecer e descartar. Testar nunca salva alterações do editor automaticamente.

Resultado esperado

O teste não habilita a fonte, não troca o padrão e não preenche o cache de consumo. Uma chamada de teste pode consumir cota do fornecedor.

5. Conferir a fonte
Parâmetros de teste

Salvar configuração

▶ Testar fonte salva

Testar usa a revisão salva. Alterações no editor precisam ser salvas primeiro.

Ajuste o mapeamento
data: Campo title ausente.

▶ Resposta original sanitizada

Diagnóstico de teste na interface real em português, com resposta sintética local.

Se algo não funcionar

Conflito de revisão

Outro editor alterou a fonte. Reabra o cadastro, compare a revisão atual e reaplique somente a mudança desejada. Não sobrescreva sem revisar.

Erro de conexão ou autenticação externa

Confira URL fixa, credenciais, limites e disponibilidade do fornecedor. Não cole segredos em logs ou chamados de suporte.

1.11 Habilitar, definir padrão e excluir

Para que serve Controlar o que a TV poderá selecionar e o que ocorre quando provider não é informado.

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Passo a passo

1. Volte à lista, confira tipo e fonte e selecione Habilitar depois de validar a configuração. Várias fontes do mesmo tipo podem continuar habilitadas.
2. Em uma fonte habilitada, selecione Definir padrão quando desejar que consultas sem provider usem essa fonte. Há um padrão por tipo.
3. Desabilitar impede consumo e, se era padrão, remove essa indicação sem escolher substituto automaticamente. Defina outro padrão conscientemente quando necessário.
4. Para excluir, selecione Excluir, confira o nome na confirmação e confirme somente o cadastro desejado. Verifique antes os widgets que usam explicitamente esse identificador.

Resultado esperado

O catálogo reflete as fontes habilitadas. Falta de padrão ou fonte inválida não provoca troca silenciosa por outro provedor.

1.12 Consumir na TV e conferir o catálogo

Para que serve Usar os contratos existentes sem expor a configuração externa.

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Passo a passo

1. Confira os tipos em `/v1/types` e as fontes habilitadas em `/v1/providers?type=news`, trocando type conforme necessário. Os catálogos não incluem segredos, headers ou mapas.
2. As consultas fixas são `/v1/weather`, `/v1/exchange-rates`, `/v1/news` e `/v1/locations`. Informe somente parâmetros declarados; provider é opcional para escolher a fonte explicitamente.
3. Na mídia de TV, escolha o tipo remoto e a fonte/opções compatíveis; Padrão do Feeds mantém a escolha central. Confira cidade, moeda ou categoria e faça uma prévia antes de publicar a playlist.

Resultado esperado

O Feeds fornece dados; a TV cadastra a mídia, inclui em playlist e exibe no player. Cadastrar uma fonte não cria a mídia ou playlist automaticamente.

1.13 Cadastrar tipos adicionais

Para que serve Descrever outro contrato de dados sem criar automaticamente um widget TV.

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Campos e opções

Identificador do tipo	Nome técnico único com letras minúsculas, números e hífen, de 1 a 64 caracteres.
Nome do tipo	Nome de exibição obrigatório, separado do identificador.
Parâmetros públicos	Objeto JSON declarativo. type e provider são reservados; não expõe URL/token externos.
Modelo declarativo de saída	Objeto JSON Schema no subconjunto suportado, sem scripts ou referências remotas.

Passo a passo

1. Na lista, abra Tipos de conteúdo adicionais. Informe Identificador do tipo, Nome do tipo, Parâmetros públicos e Modelo declarativo de saída em JSON.
2. O identificador usa letras minúsculas, números e hífen, até 64 caracteres, sem reutilizar os quatro tipos fixos. provider e type são reservados e não podem virar parâmetros de conteúdo.
3. Selecione Cadastrar tipo. Depois cadastre uma fonte para esse tipo, salve, teste e habilite normalmente. A consulta usa /v1/feeds/identificador com os parâmetros declarados.

Resultado esperado

O modelo é declarativo e não executa scripts ou referências remotas. A TV ainda precisa de renderização própria para exibir um tipo novo.

1.14 Usar o MCP com um cliente autorizado

Para que serve Executar as mesmas rotinas do painel por ferramentas de IA, com revisão humana das alterações.

Antes de começar

- Operador responsável e acesso autorizado ao painel; direitos de consulta/exibição da fonte e credenciais próprias quando exigidas. O Feeds não fornece login IAM ou autorização por organização.

Passo a passo

1. O responsável técnico pode conectar um cliente compatível ao endpoint /mcp do ambiente autorizado. O MCP compartilha configurações e validações com o painel; não tem login próprio.
2. Comece por feeds_list_content_types e feeds_list_providers. Use feeds_get_provider_config para conferir a revisão antes de editar. Leituras não devolvem os valores dos segredos.
3. Para escrever, use feeds_create_content_type, feeds_create_provider ou feeds_update_provider conforme a intenção. Edição exige expectedRevision; revisão divergente interrompe a alteração.
4. Use feeds_test_provider com a revisão salva e parameters. Depois, se aprovado, use feeds_set_provider_enabled. feeds_set_default_provider troca o padrão em ação separada. feeds_fetch consome pelo mesmo cache/contrato da REST.

Resultado esperado

As dez ferramentas operam sobre os mesmos dados do painel. Não envie credenciais por conversas de IA; prefira cadastrar o valor no painel e usar só a referência.

2 Glossário

provider

Identificador da fonte salva; não é a URL externa nem o nome de exibição.

Revisão

Versão da configuração exigida para editar, testar e mudar o estado sem sobrescrever alterações concorrentes.

STALE

Dado de sucesso anterior ainda elegível dentro da retenção; não é conteúdo novo.

3 Ajuda e próximos passos

Problemas de fonte: confira a mensagem, tipo, identificador, revisão e parâmetros sem incluir segredos.

Contato ARHOCH: contact@arhoch.com. Acesso ao painel e infraestrutura devem ser tratados com o operador responsável.